
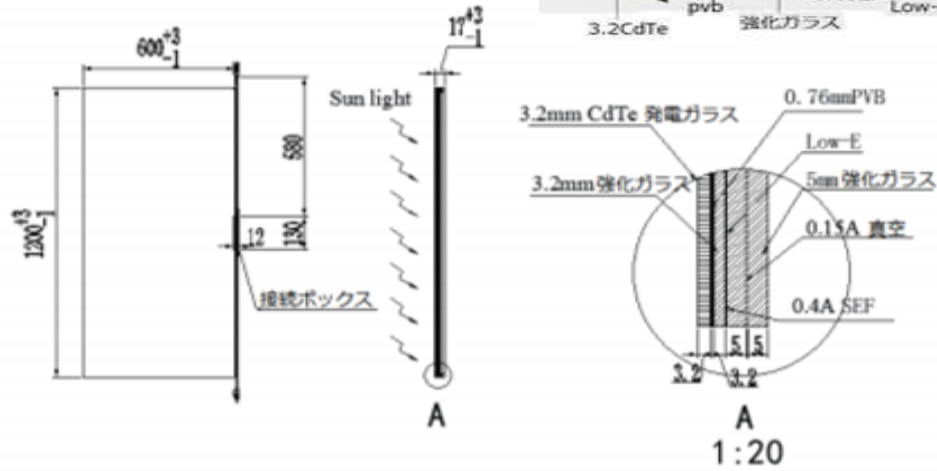


# 真空層Low-E発電複層ガラス仕様書

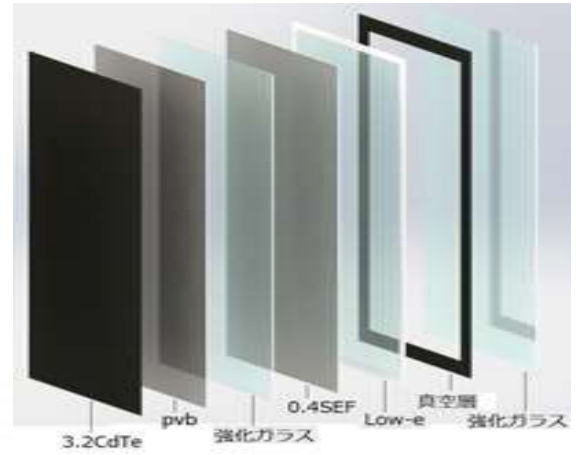

型式	SFP-SNS-T0-100	SFP-SNS-T20-80	SFP-SNS-T40-60	SFP-SNS-T80-20
可視光透過率	0%	20%	40%	80%
公称最大電力(Pm)/W	100W	80W	60W	20W
開回路電圧(Voc)/V	123.5	123.5	123.5	123.5
短絡電流(Isc)/A	1.24	0.99	0.74	0.25
動作電圧(Vm)/V	91.7	91.7	91.7	91.7
動作電流(I <sub>m</sub> )/A	1.09	0.89	0.65	0.22
標準試験条件下での性能性能(STC):1000W/m <sup>2</sup> 、AM1.5、25° C				
モジュール変換効率	15.1%	12.1%	9.1%	3.0%
外形寸法 (mm)	1200*600*17mm(フレーム無し)			
ガラス面積	0.72m <sup>2</sup>			
発電パネル面積	0.66m <sup>2</sup>			
質量	31kg			
発電材料	テルル化カドミウム(CdTe)			
構成	3.2cell+0.76pvb+3.2T+0.4SEF+5TLow-e+0.15真空+5T			
空気層	二重道のシール、9mmの接着剤の深さ			
コネクタ	MC4 または MC4 と互換性があります			
熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ・K)	1.94			
日射熱取得率 (%)	0.06	0.1	0.16	0.19
パワーコンパートメント (dB)	46dB			
最大系統電圧	DC1000V(IEC)			
バイパスダイオード	6A			
雪の負荷	5400Pa (IEC)			
耐風圧 (許容荷重)	4500Pa (IEC)			
連続運転温度	-40°Cから+85°C			
保護階級	IP67			
温度係数 (P <sub>mpp</sub> )	-0.21%/°C			
温度係数 (Voc)	-0.31%/°C			
温度係数 (Isc)	0.06%/°C			
1.5 の安全率は、テスト時に考慮されました				
製造メーカー	Advanced SOLAR POWER(HANGZHOU )INC ( 龍炎エネルギー科学杭州有限公司 )			
販売総代理店	アモイソーラーファーストエネルギー有限公司 ( 廈門晶晟エネルギー有限公司 )			
太陽光発電認証番号	TUV: 44 780 21 406749-080			
ガラス認証番号	SGS: KB-19-00995			